

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
AUDI A3	0588		6400	Fließheck	10/2000

Artikelnummer der AHK

AU0932

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2,0 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

ja, Stoßfänger und Grundträger, Befestigung Torxschrauben an der Ladekante lösen und diese entfernen, 6 darunter liegende Torxschrauben des Stoßfängers lösen, rechts und links jeweils 3 Blechtreiber der Radhausverkleidung lösen, 2 Torxschrauben am schwarzen Abschlussteil des Stoßfängers

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Stosstange (wie oben beschrieben)
- Stoßfängergrundträger

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Ladekantenabdeckung
- Kofferraumverkleidung und Seitenverkleidung links
- Schwellerverkleidung, Ablagefach Fahrerseite

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

nein, eine serienmäßige Aussparung ist schon vorhanden

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

Keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

entfällt

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

AU0316

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

2,0 Stunden

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

an der serienmäßigen Bohrung der Heckwand

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

ist im spezifischen Stecker des E-Satzes vorhanden

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?

ist im spezifischen Stecker des E-Satzes vorhanden

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

20. Anschlussfarben der Kabel

entfällt da spezifischer E-Satz

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Ein Kabel muss zur Stromversorgung des Steuergerätes in den linken Fußraum zum Sicherungskasten gezogen werden



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange




Abbau der Stoßstange




Anbau der AHK




Ausschnitt Stoßfänger

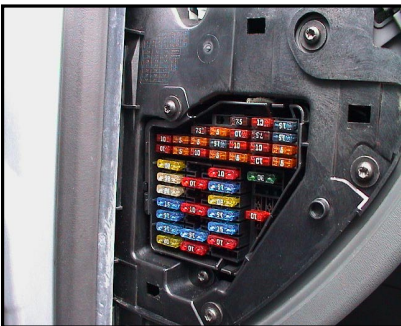

Ausbau der Verkleidung

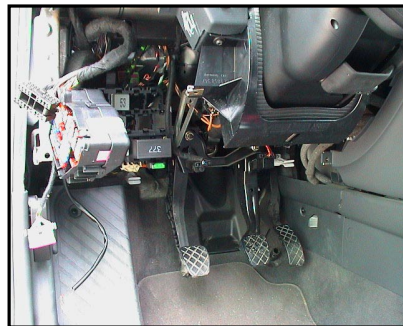

Anschluss des E-Satzes

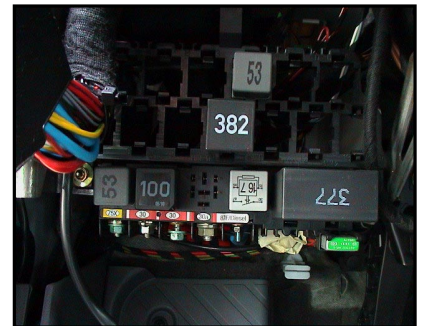

Anschluss des E-Satzes

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen · Team Rameder · www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschuß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003